

Drzwi Suwane



System drzwi suwanych – nowoczesny, estetyczny i zaawansowany technicznie system drzwi suwanych.
 - materiał: aluminium
 - konstrukcja: aluminiowa
 - wypełnienie: pianka poliuretanowa
 - uszczelnienie: uszczelnienie mechaniczne
 - system doposażenia: system doposażenia drzwi suwanych
 - montaż: montaż na ścianie lub na suficie
 - prowadzenie: prowadzenie na rolkach
 - zabezpieczenie: zabezpieczenie przed włamaniem

Informacje dodatkowe:
 - system drzwi suwanych dostępny dla wszystkich rodzajów drzwi
 - drzwi suwane mogą być wykonane z aluminium lub z drewna
 - drzwi suwane mogą być wykonane z szkła lub z tworzywa sztucznego
 - drzwi suwane mogą być wykonane z aluminium i szkła

System drzwi suwanych

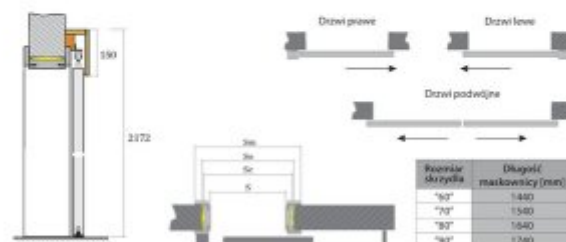


Tabela wymiarów drzwi suwanych (mm)

Rozmiar drzwi suwanych	Wymiary otworu w ścianie (mm)		Wymiary otworu w suficie (mm)		Wymiary otworu w podłodze (mm)		Wymiary drzwi suwanych (mm)		Wymiary drzwi suwanych z doposażeniem (mm)	
	S	H	Se	He	Sc	Hc	Sm	Hm	Se	He
700	570	2018	666	2018	826	2058	794	2120	1440	2172
750	620	2018	716	2018	876	2058	844	2120	1540	2172
800	670	2018	766	2018	926	2058	894	2120	1640	2172
850	720	2018	816	2018	976	2058	944	2120	1740	2172

Opis produktu

System Drzwi Suwanych - do zastosowania w każdym modelu drzwi Lagrus z wyjątkiem modeli: Horyzont i Slide.

W SKŁAD ZABUDOWY WCHODZI:

- maskownica górna
- owalny uchwyt ze stali szczerkowanej
- aluminiowa szyna z kompletem metalowych wózków jezdnych
- montażowa listwa dystansowa
- plastikowy prowadnik przykręcany do podłogi

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- tunel - ościeżnica przechodnia
- zamek hakowy wraz uchwytem okrągłym
- uchwyt prostokątny ze stali szczerkowanej
- domyk pionowy o wymiarach 80x60mm

KOLORYSTYKA:

- lakier satyna (wg palety RAL)
- fornir dębowy naturalny
- fornir dębowy dobarwiany

TUNEL - OŚCIEŻNICA:

- ościeżnica Standard 80 , łączenie prosto pionowo
- tower z podwyższoną opaską górną do 200mm, łączenie poziomo

INFORMACJE DODATKOWE:

- możliwość wykonania systemu podwójnego do drzwi dwuskrzydłowych
- skrzydło posiada podfrezowanie po prowadnik dolny
- skrzydło Vertical posiada dodatkowo aluminiową listwę prowadzącą
- brak możliwości wykonania w skrzydle podcięcia wentylacyjnego